


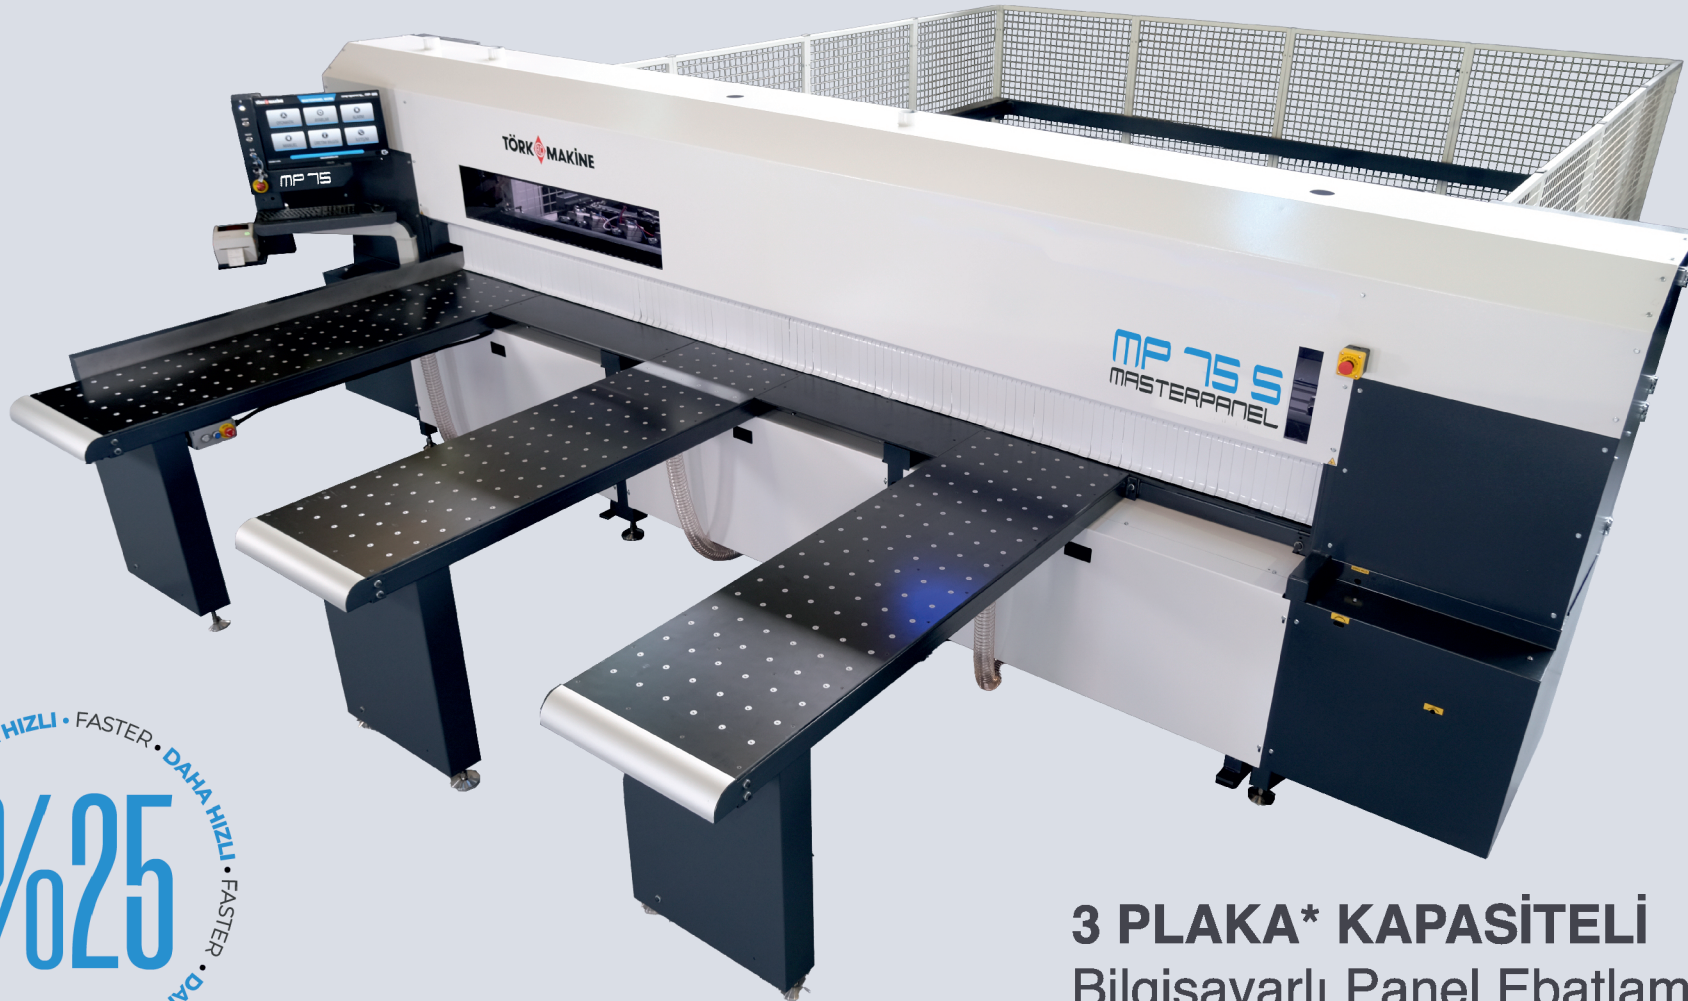

* Bir önceki versiyona göre, aynı kesi planında.
* Due to previous version, in same cutting pattern.

3 PLAKA* KAPASİTELİ

Bilgisayarlı Panel Ebatlama Makinesi


3 PANEL* CAPACITY

PC Control Beam Saw Machine

*Plakalar 18 mm kalınlığındadır. Panels are 18 mm thickness.

Panel Ebatlama Makinesi Panel Beam Saw Machine

www.torkmakine.com

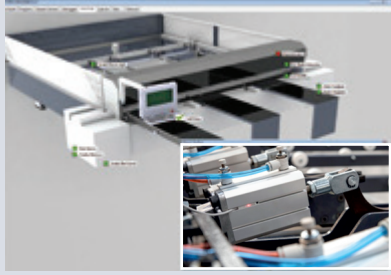


3 Boyutlu uyarı sistemi
makinedeki arızaları ekranda gösterir.

3D Malfunction diagnosis shows machine failures in operator panel.




Pnömatik Takım Değişirme
Testere değişimi çok kısa sürede gerçekleştirilir.

Pneumatic Quick Tool Changing System
Thanks to the system that lets operator to change the saw blades.

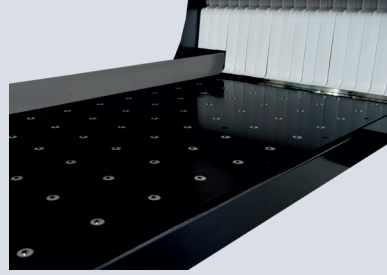


Yeni Hava Tablaları
Arttırılmış hava yastığı kapasitesi için yeni Hava Üleme Tablaları.

New Air Floatation Tables
For improved air cushion capacity.

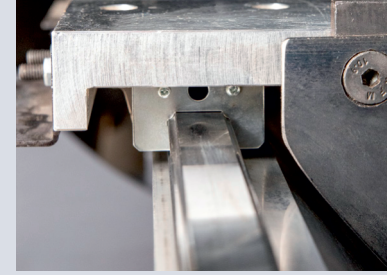


Lineer Kızak Sistemi
Toz korumalı endüstriyel lineer kızak sistemi sayesinde yüksek kesim hızlarına ulaşır.

Lineer Guide
High cutting speeds are achieved with heavy duty dust protected linear guides.

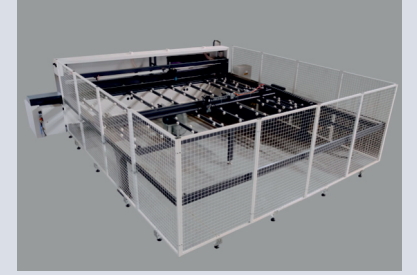


CE Güvenlik Tedbirleri
Kapsamında makine çevre koruması.

CE Protections
Machine Surrounding Protection due to CE security measures.

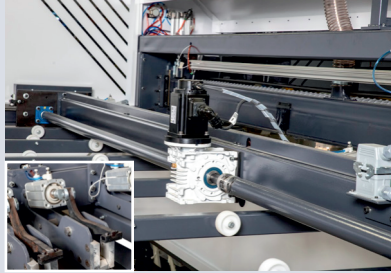

Hassasiyet dişlileri ile hareket eden servo motorlu itici tırnaklar
Pusher Gripper movement with servo motor driven precision racks

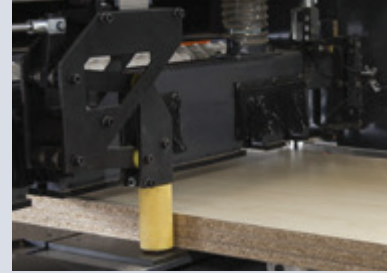

Yan Dayama
50 - 1450 mm arasında çalışan yan dayama.
Side Aligner
from 50 mm upto 1450 mm.



Çizici Testere Ayarı
Kolay çizici ayarı için ayar slotu.

Scorer Blade Adjustment
Slot for easier scorer blade adjustment.




Otomatik Yükseklik Ayarlı Kesici Testere

Akıllı yükseklik konumlama ile kesici testere parça kalınlığına göre yüksekliğini otomatik olarak ayarlar.

Automatic Height Adjustment — Main Saw

With smart height positioning, the main saw automatically sets the blade elevation (projection) to match the workpiece thickness.

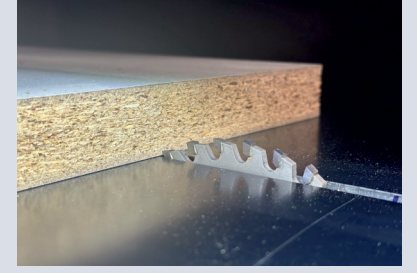

Ekrandan Ayarlanabilir Servo Kontrollü Çizici Testere

Çizici testere derinliği, servo eksen üzerinden operatör panelinden (HMI) mikrometrik hassasiyetle ayarlanır.

HMI-Adjustable, Servo-Controlled Scoring Saw

The scoring saw depth is set from the operator panel (HMI) via servo axis, with micrometric precision.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

Testere Yüksekliği / Blade Projection	75 mm
Net Kesim Ebadı / Net Cutting Dimensions	4300 x 4300 mm
Testere İlerleme Hızı / Saw Carriage Speed (m/min)	50 - 90 m/dak
İtici Hızı / Pusher Speed (m/min)	25 - 75 m/dak
Genel Ölçüler (UxGxY) Overall Dimensions (LxWxH)	5950 x 7140 x 1910 mm